
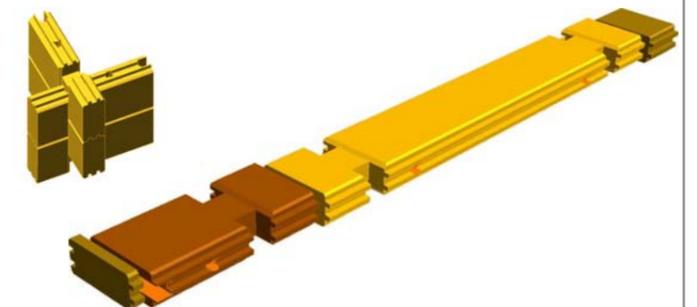


- Energieversorgung & Absaugung**
- E ▶ E-Anschluss: 400V: 3L + N + PE /50Hz (Eurospannung)
Gesamtleistung 28kW
 - P ▶ Druckluft: 8bar - 300l/min
gereinigte und getrocknete Druckluft
 - T ▶ LAN Internetanschluss (Fernwartung)
 - A1 ▶ 2x Absaugstutzen D=160mm v=25-30m/s
 - A2 ▶ 1x Absaugstutzen D=120mm v=25-30m/s
1x Absaugstutzen ca. D=100mm für Handsauger
- Umgebungsbedingungen**
- Geschlossenes Gebäude
 - Betriebstemperatur 0°C bis 40°C
- Maschinenstandfläche**
- Tragfähiger Betonboden,
Stärke min. 10cm für Zugankerbefestigung
 - Niveaunterschied max. +/- 20mm

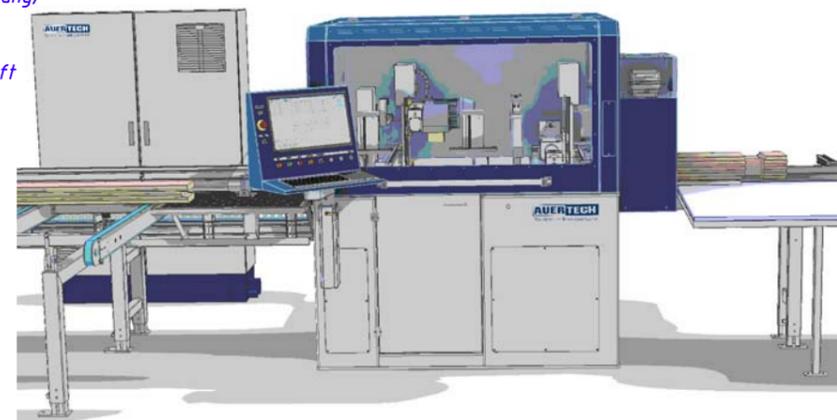

paper A3 1:50 Massstab	AUERTECH 5441 Abtenau • Austria www.auertech.at • +43.6243.2436	Name	M.A.
		Datum	21.11.2023
Toleranz Din7168 mittel	CAD		Layout_BL100A_3550.dwg
Installationslayout BL100A		Für diese Zeichnung wird jeglicher Rechtsschutz in Anspruch genommen. Sie darf weder kopiert, vervielfältigt oder Dritten mitgeteilt, noch anderweitig missbraucht werden, und bleibt unser Eigentum!	